

# MZ-3 S

## PROPOJOVACÍ KRABICE


MZ-3 S je univerzální modul montážních svorek určený pro použití v nízkonapěťových elektrických instalacích, jako jsou zabezpečovací systémy. Slouží k propojení několika vodičů bez nutnosti pájení, a tak se zjednodušuje montážní práce. K usnadnění identifikace spojů jsou svorky očíslované.

MZ-3 S má 38 šroubovacích svorek s maximálním napětím 24 V AC/DC a proudem do 500 mA. Modul má dále tamper kontakt reagující na otevření krytu.

Modul MZ-3 se šroubovacími svorkami se vyrábí ve dvou verzích, verze se liší pouze ve velikosti svorek: **MZ-3 L** (velké svorky) a **MZ-3 S** (malé svorky).

Modul se dodává v bílém plastovém krytu.

- propojování nízkonapěťových instalací, jako jsou zabezpečovací systémy
- svorkovnice

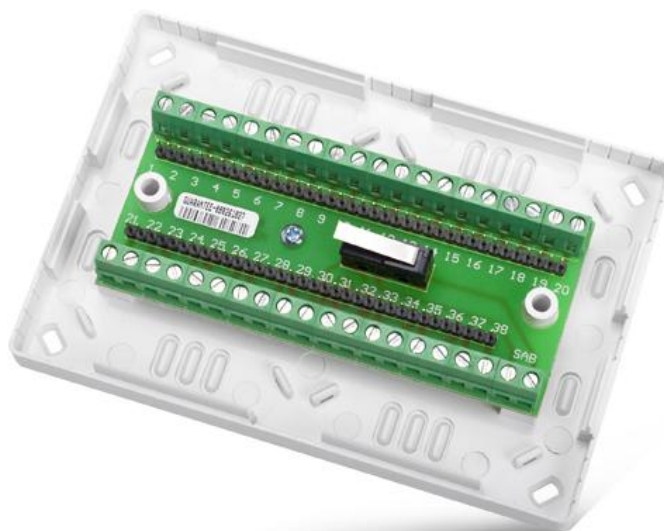

### TECHNICKÁ DATA

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Počet svorek                        | 38               |
| Maximální napětí na svorce          | 24 V DC/AC       |
| Maximální proud tekoucí přes svorku | 500 mA           |
| Tamper kontakt                      | Ano              |
| Rozměr krytu                        | 132 x 89 x 30 mm |
| Rozměry svorek                      | 1,5 x 2,5 mm     |
| Hmotnost                            | 151 g            |