

# VERSA-LED-GR


## TASTIERA LED PER CENTRALI SERIE VERSA

La tastiera VERSA-LED-GR è progettata per il funzionamento quotidiano dei sistemi basati sulle centrali di allarme VERSA. In questo dispositivo, lo stato del sistema di allarme è indicato da LED, che forniscono all'utente informazioni chiare sull'operazione eseguita. I LED sono raggruppati in due sezioni. Il primo di essi (6 LED: due verdi, due rossi, uno giallo e uno blu) viene utilizzato per presentare lo stato del sistema e le sue partizioni. L'altra sezione è composta da 30 LED rossi numerati, che indicano lo stato delle zone e mostrano quanto tempo è trascorso dalla fine del conto alla rovescia del ritardo di entrata / uscita nella partizione specificata. Il verificarsi di eventi selezionati può anche essere segnalata acusticamente.

La tastiera incorpora tasti funzione opportunamente designati. Permettono di attivare direttamente gli allarmi (PANICO, FUOCO e AUX) e di entrare rapidamente nella modalità di inserimento selezionata. I tasti retroilluminati rendono il dispositivo facile da usare anche in luoghi con scarsa illuminazione.

La tastiera è disponibile in due versioni di colore: **VERSA-LED-BL** (blu) e **VERSA-LED-GR** (verde).

- LED di indicazione dello stato delle partizioni, del sistema e delle zone
- scelta rapida della modalità d'inserimento con l'ausilio di tasti dedicati
- allarmi RAPINA, INCENDIO, AUX con tasti dedicati
- retroilluminazione dei tasti e del display
- segnalazione acustica degli eventi selezionati
- segnalazione della perdita di comunicazione con la centrale

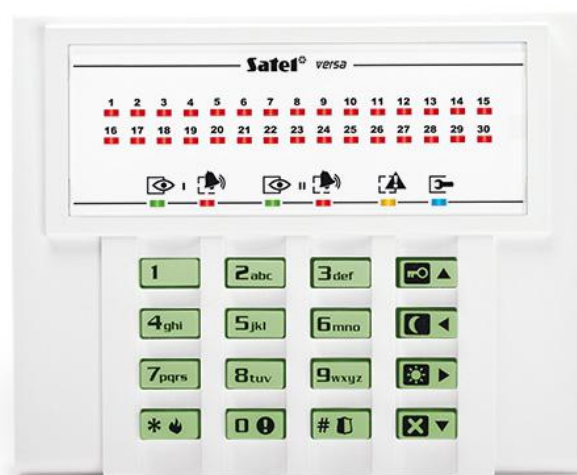

## SCHEMA TECNICA

Classe ambientale	II
Dimensioni del box	114,5 x 95 x 22,5 mm
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Tensione nominale di alimentazione (±15%)	12 V DC
Assorbimento di corrente in stato di pronto	33 mA
Assorbimento di corrente massimo	110 mA
Peso	97 g