


# INT-RS

## DATENWANDLER ZUR INTEGRIERUNG VON SYSTEMEN

- RS-232 Schnittstelle angeschlossen an den Bedienteilbus
- Kommunikation mit dem Programm **GUARDX**
- Bedienung der Aufschaltung über RS-232
- offenes Protokoll zur Integration mit anderen Systemen  
(erforderlich ist die Implementierung des Protokolls RS-232 von der Seite des fremden Systems)

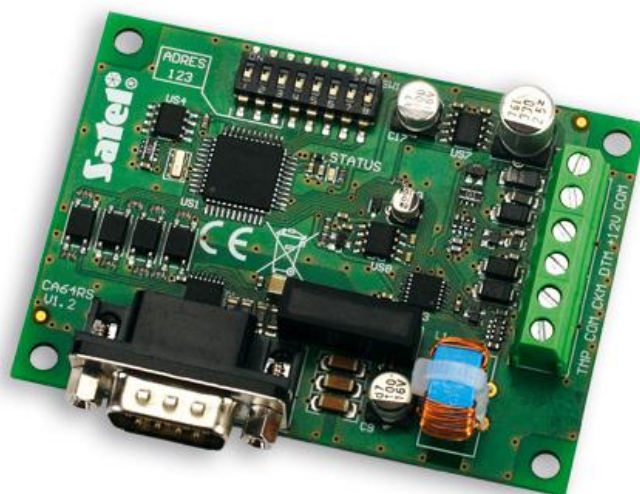

### TECHNISCHE DATEN

Umweltklasse	II
Spannungsversorgung ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Abmessungen der Elektronikplatine	57 x 80 mm
Betriebstemperatur	-10...+55 °C
Ruhestromaufnahme	35 mA
Max. Stromaufnahme	35 mA
Gewicht	39 g



Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.