


ISDN-MOD

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ISDN

- διασύνδεση PSTN συσκευών με δίκτυο ISDN
- μοιράζεται δίκτυο ISDN με άλλες συσκευές (τηλέφωνα, φαξ, μόντεμ)
- προαιρετική προτεραιότητα κλήσης συναγερμού
- υποστήριξη για point-to-point και point-to-multipoint διαμόρφωση λειτουργίας
- εξωτερική λειτουργία μόντεμ για πίνακες INTEGRA
- Θύρα RS-232 για upload / download πινάκων
- έξοδος για προαιρετική μονάδα διαχωρισμού γραμμής

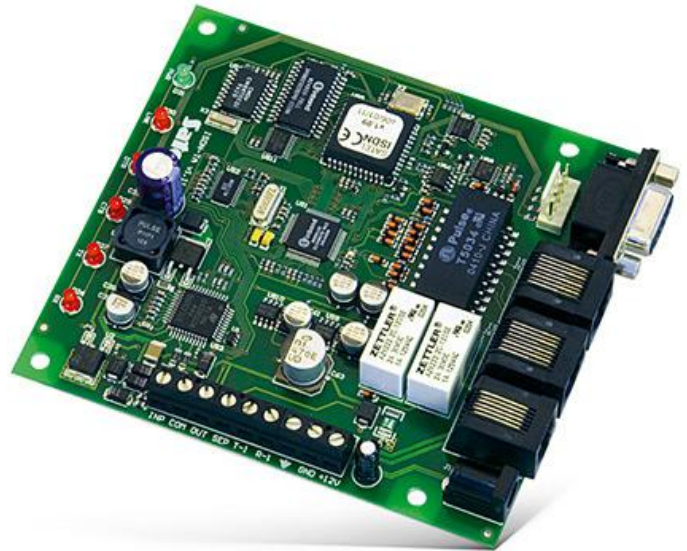

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | +5...+35 °C |
| Ονομαστική τάση τροφοδοσίας | 12 V DC |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 500 mA |
| Βάρος | 1030 g |

