

# INT-SZ-GR


## KÓDZÁR

Az INT-SZ-GR egy kisméretű INTEGRA és CA-64 vezérlőpanelekkel történő működésre készült eszköz. Elektromágneses zárral működtetett szobába vagy területre történő belépés korlátozásának vezérlésére alkalmas. De egyéb ilyen típusú zárral rendelkező beléptetésvezérlésre szolgáló egyéb eszközök, pl. kapuk, rácsok, csapóajtók, stb. működtetésére is alkalmas.

Az INT-SZ-GR ajtóállapot-figyelő bemenettel, szabotázs-kapcsolóval és három, az ajtó állapotát / ajtónyitást (hangjelzéssel is jelezhető) jelző LED-del rendelkezik. A megfelelő jelöléssel ellátott gombok használatával – PÁNIK, TŰZ és KIEGÉSZÍTŐ – riasztás indítható közvetlenül a kezelőről. A gombok háttérvilágítása gyenge fényviszonyok mellett is kényelmes használatot biztosít.

A kódzár kétféle színű: **INT-SZ-GR** (zöld) és **INT-SZ-BL** (kék) háttérvilágítással érhető el.

- ajtó állapotát jelző LED-ek
- PÁNIK, TŰZ és KIEGÉSZÍTŐ riasztások
- nyitvahagyott ajtó akusztikus jelzése
- elektromágnes/elektromos zár relékimenet
- ajtóvezérlő bemenet

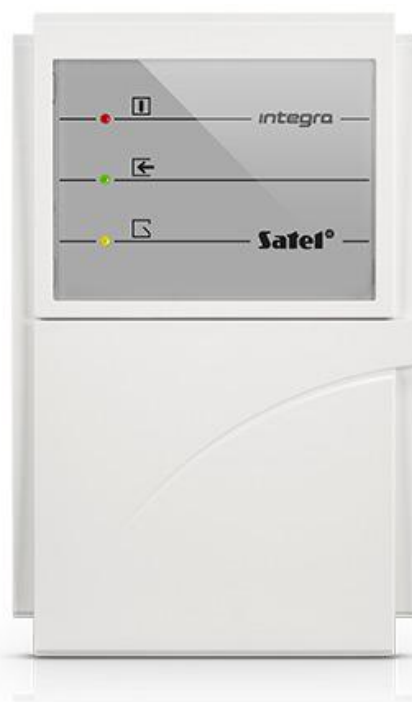

## MŰSZAKI ADATOK

|   |                  |
|---|------------------|
| Környezeti osztály                      | II               |
| Maximális csatlakozó feszültség a relén | 24 V             |
| Maximális csatlakozó áram a relén       | 2 A              |
| Tápfeszültség (±15%)                    | 12 V DC          |
| Ház méretei                             | 80 x 127 x 24 mm |
| Működési hőmérséklet                    | -10...+55 °C     |
| Áramfelvétel készenléti állapotban      | 24 mA            |
| Maximális áramfelvétel                  | 66 mA            |
| Tömeg                                   | 110 g            |

