


INT-VMG

HANGÜZENET MODUL

Az INT-VMG modul a riasztóközpont által előidézett hangüzenetek lejátszására szolgál az objektumban. Információs vagy figyelmeztető üzenetek közléséhez alkalmazható, valamint a riasztórendszer kezelésének megkönnyítése céljából, pl. idősebb emberek vagy gyermekek számára. Ezenkívül, bármely hang rögzíthetősége lehetővé teszi a modul felhasználását jellegzetes figyelmeztető hangok lejátszására. A beépített erősítő lehetővé teszi külső hangszóró csatlakoztatását, a vonalkimenet pedig lehetővé teszi a berendezés csatlakoztatását az objektumban lévő PA rendszerhez. Üzenetek rögzítése a berendezés memóriájában történik, az írott szöveget beszéddé átalakító funkcióval rendelkező hozzácsatolt szoftver felhasználásával. Ennek köszönhetően, az üzenetek rögzítésekor szükségtelenné válik a bemondó használata.

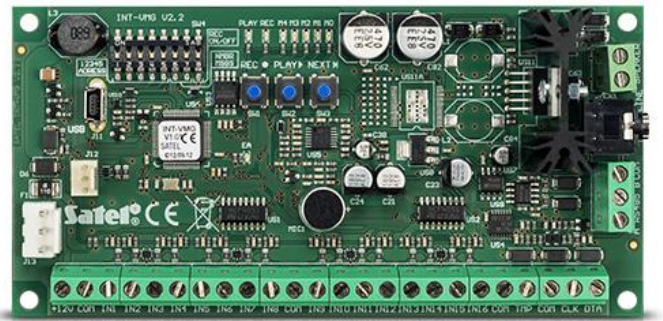

Jellemzők:

- max. 32 különböző üzenet rögzíthetősége
- üzenetek előidézése az INTEGRA riasztóközponttal vagy más külső berendezésekkel
- beépített erősítő, amely lehetővé teszi hangszóró közvetlen csatlakoztatását
- PA rendszerhez való csatlakoztatást megkönnyítő vonalkimenet
- beépített USB port, gyors, számítógépes programozáshoz

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|--------------|
| Tápfeszültség (±15%) | 12 V DC |
| Nyomatott áramkört lemez méretei | 68 x 140 mm |
| Működési hőmérséklet | -10...+55 °C |
| Áramfelvétel készenléti állapotban | 75 mA |
| Maximális áramfelvétel | 500 mA |
| Tömeg | 80 g |
| Maximális nedvesség | 93 ±3% |
| EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály | II |
| A hangszóró kimenetének maximális ereje | 6 W |
| A SPEAKER szorítókhöz hozzákapcsolt hangszórók impedanciája | 8 Ω |

