


INT-O

KIMENETBŐVÍTŐ MODUL

A kimeneti bővítőmodul **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA**, **VERSA Plus**, **PERFECTA** és **PERFECTA-T** családhoz tartozó riasztóközpontokkal, valamint **ACCO NET** beléptetésvezérlő központtal összeköttetésben alkalmazható. Az eszköz CA-64 O-OC, CA-64 O-R, valamint CA-64 O-ROC modulokat váltja. Az **INT-O** a rendszer 8 vezetékes kimenettel történő bővítését teszi lehetővé. Kiegészítő szabotázsbemenete biztosítja a modulház illetéktelen kinyitásának érzékelését.

- rendszer 8 kimenettel történő bővítése:
 - 8 OC típusú kisáramú kimenet
 - max. 8 relékimenet
 - mindegyik OC típusú kimenet párhuzamosan működik az adott relékimenettel
 - relékimenetek működésének letiltásával csökkenthető áramfogyasztás
- **RS-485** buszcsatlakoztatás lehetősége (buszon keresztüli firmware frissítés)

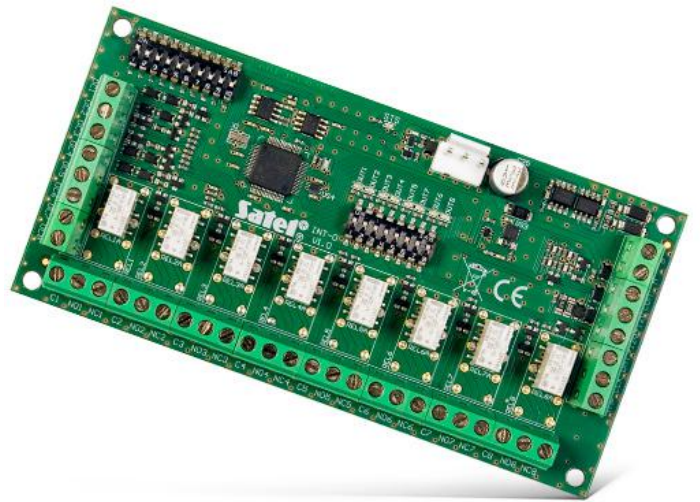

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|--|-----------------|
| Tápfeszültség (±15%) | 12 V DC |
| Működési hőmérséklet | -10 °C...+55 °C |
| Áramfelvétel készenléti állapotban | 30 mA |
| Maximális áramfelvétel | 160 mA |
| Tömeg | 90 g |
| Maximális nedvesség | 93±3% |
| Áramfogyasztás aktív relén át | 16 mA |
| Méret | 140 x 68 mm |
| EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály | II |
| OC típusú kimenetek megterheltsége | 50 mA / 12 V DC |
| Jelfogó kimenetek megterheltsége (ellenállási megterheltség) | 1 A / 30 V DC |
| +12V kimenet megterheltsége | 2,5 A / 12 V DC |
| az EN 50131 szerinti biztonsági fok (tápegység nélkül) | Grade 3 |
| az EN 50131 szerinti biztonsági fok (APS-412 tápegységgel) | Grade 2 |