


SPW-150

BINNENSIRENE MET NOODSTROOMVOORZIENING

De **SPW-150** sirene wordt gebruikt voor akoestische signalering bij alarm gebeurtenissen in het beveiligde object . De ingebouwde noodstroomvoorziening zorgt dat de **SPW-150** altijd alarmeren zal signaleren, ook al is deze niet meer verbonden met het alarmsysteem.

- akoestische signalering: piëzo
- sabotage beveiliging tegen openen verwijderen van het montage oppervlak
- noodstroomvoorziening d.m.v. een 9V batterij

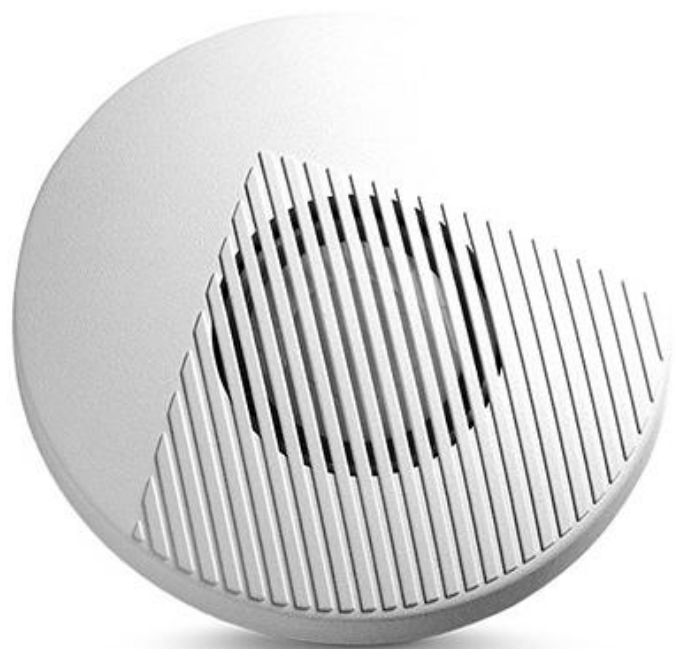

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Voeding (± 15%) | 12 V DC |
| Bedrijfstemperatuur | -10...+55 °C |
| Maximaal verbruik | 330 mA |
| Gewicht | 162 g |
| Geluidssterkte | tot 120 dB |
| Maximale luchtvochtigheid | 93±3% |
| Stand-by verbruik | 10 µA |
| Afmetingen | 130 x 130 x 40 mm |
| Milieuklasse conform de EN50130-5 | II |
| Nageleefde normen | EN50130-4, EN50130-5 |
| Noodvoeding | bateria alkaliczna 6LR61 9V |

