


CA-64 PTSA

ANZEIGEPLATINE

Die Platine dient zur Anzeige des Zustandes der Alarmzentrale mittels LEDs.

- Anschluss an 128 LEDs, die den Linien- und Bereichszustand signalisieren
- RS-232 Schnittstelle zur Verbindung mit dem Programm **GUARDX**
- Schaltnetzteil

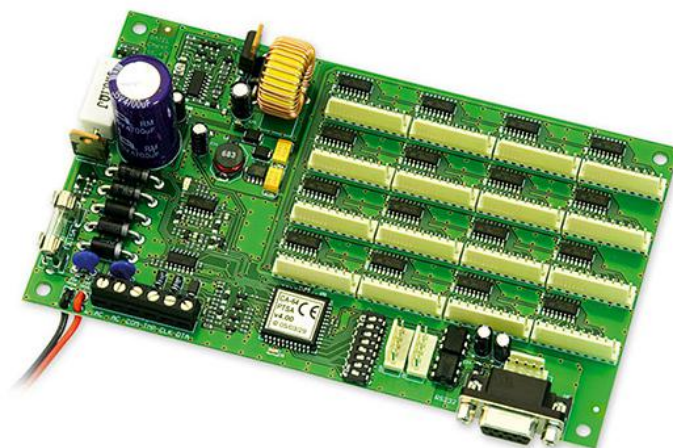

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Umweltklasse | II |
| Max. Kapazität des Akkumulators | 7 Ah |
| Stromleistung des Netzteils | 1,3 A |
| Abmessungen der Elektronikplatine | 173 x 102 mm |
| Betriebstemperatur | -10...+55 °C |
| Spannungsversorgung (±15%) | 20 V AC, 50-60 Hz |
| Ruhestromaufnahme | 25 mA |
| Max. Stromaufnahme | 40 mA |
| Gewicht | 202 g |