


# S-1

## ΜΑΓΝΗΤΙΚΉ ΕΠΑΦΉ ΑΣΠΡΗ

- Επιφανειακής στήριξης
- Σφραγισμένο σώμα.
- Προστασία Τάμπερ.

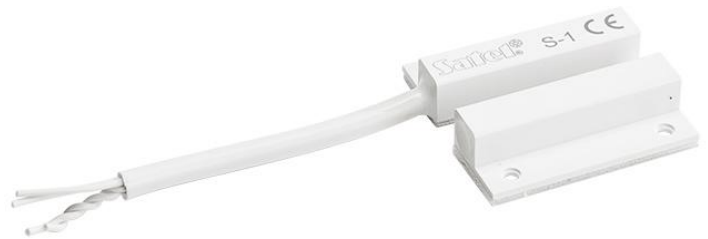

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Μεγ. τάση επαγωγής reed	20 V DC
Μεγ. φορτίο επαγωγής	20 mA
Βάρος	29 g
Παροδική αντίσταση	150 Ω
Προσδόκιμο ζωής (20 V, 20 mA)	360 000
Υλικό επαφής	Ru (Ruten)
Απόσταση λειτουργίας	18 mm
Απόσταση Ενεργοποίησης	28 mm

