


INT-O

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ

Η μονάδα επέκτασης εξόδων προορίζεται για συνεργασία με του πίνακες ελέγχου συναγερμού των οικογενειών προϊόντων: **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA** και **VERSA**. Η συσκευή αντικαθιστά τις εξής μονάδες: CA-64 O-OC, CA-64 O-R και CA-64 O-ROC. Η **INT-O** επιτρέπει την επέκταση του συστήματος με επιπλέον 8 ενσύρματες εξόδους. Η πρόσθετη είσοδος παραβίασης επιτρέπει την ανίχνευση μη εξουσιοδοτημένου ανοίγματος του περιβλήματος όπου βρίσκεται η μονάδα.

- επέκταση του συστήματος με 8 εξόδους
 - 8 εξοδοί χαμηλής τάσης τύπου OC
 - έως 8 εξοδοί ρελέ
 - κάθε έξοδος τύπου OC είναι συνδεδεμένη παράλληλα με την έξοδο του ρελέ
 - υπάρχει δυνατότητα μείωσης κατανάλωσης ρεύματος απενεργοποιώντας επιλεγμένες εξόδους ρελέ
- Δυνατότητα σύνδεσης μέσω **RS-485** (ενημέρωση του λογισμικού μέσω του διαύλου)

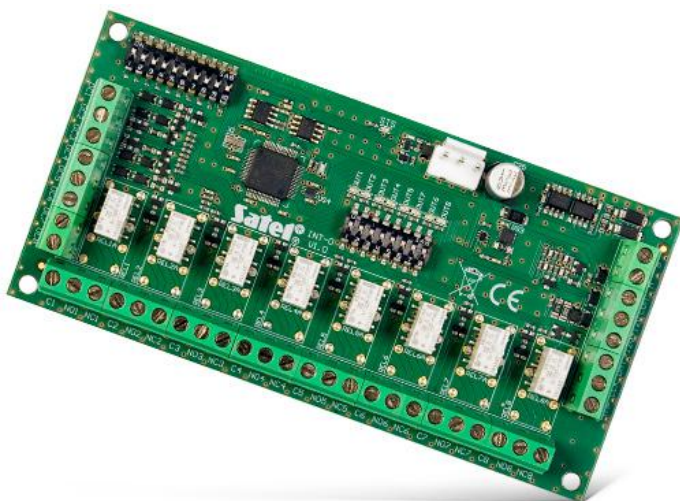

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| | |
|--|-----------------|
| Τάση τροφοδοσίας | 12 V DC |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -10 °C...+55 °C |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby | 30 mA |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 160 mA |
| Βάρος | 90 g |
| Μέγιστη υγρασία | 93±3% |
| Κατανάλωση ρεύματος από ενεργό ρελέ | 16 mA |
| Διαστάσεις | 140 x 68 mm |
| Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5 | II |
| Βαθμός προστασίας σύμφωνα με το EN 50131 (χωρίς τροφοδότη) | Βαθμίδα 3 |
| Βαθμός προστασίας σύμφωνα με το EN 50131 (με το τροφοδότη APS-412) | Βαθμίδα 2 |
| Έξοδοι τύπου OC | 50 mA / 12 V DC |