


INT-GSM



Modulo di comunicazione
per centrali serie **INTEGRA**

INT-GSM è un modulo su bus per centrali serie INTEGRA.

INT-GSM può inviare eventi alle stazioni di vigilanza tramite GPRS (TCP/UDP) o messaggi SMS. Può trasmettere informazioni sugli eventi anche agli utenti della centrale di allarme tramite messaggi SMS o notifiche PUSH. **INT-GSM**, utilizzato con le centrali di allarme **INTEGRA Plus**, può inviare notifiche e-mail. Il contenuto di tutti i messaggi, indipendentemente da come vengono trasmessi, fa riferimento alla lista eventi e viene generato automaticamente.

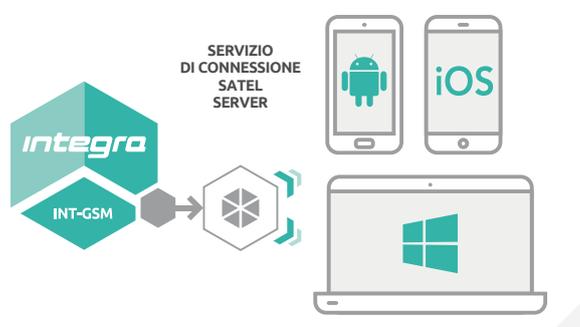

La comunicazione tra la centrale di allarme e il modulo **INT-GSM** può avvenire tramite il SATEL SERVER.

Da remoto è possibile:


- configurare le impostazioni di sistema utilizzando il software **DLOADX**
- amministrare il sistema utilizzando il software **GUARDX**
- gestire il sistema dall'app mobile **INTEGRA CONTROL**

Le funzioni del sistema di allarme, di cui il modulo **INT-GSM** fa parte, possono essere gestite da remoto usando:


messaggi SMS / servizio CLIP / app mobile **INTEGRA CONTROL**



2 modi per collegare il modulo alla centrale di allarme

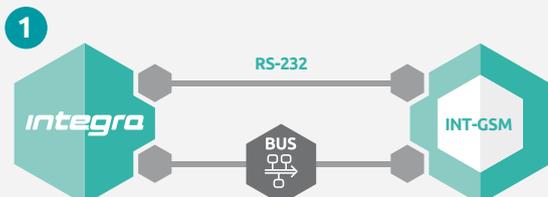

- direttamente: al bus tastiere e sulla porta RS-232

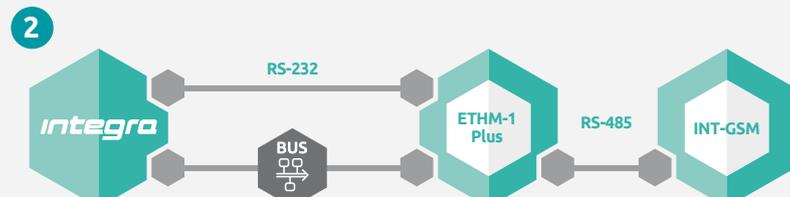

- tramite il modulo di comunicazione **ETHM-1 Plus**: attraverso la porta RS-485

INT-GSM, insieme al modulo di comunicazione **ETHM-1 Plus**, consente di utilizzare la rete GSM/GPRS come vettore di backup per le centrali di allarme serie **INTEGRA** (in alternativa alla comunicazione Ethernet). Per quanto riguarda la segnalazione eventi, si può impostare la priorità per l'utilizzo dei singoli percorsi di comunicazione - Dual Path Reporting - come richiesto dalla normativa EN 50136.



INT-GSM Modulo per centrali serie INTEGRA

- possibilità di utilizzare il servizio di connessione SATEL SERVER
- programmazione delle centrali di allarme tramite **DLOADX**
- supervisione del sistema di allarme tramite **GUARDX**
- gestione del sistema da applicazione mobile **INTEGRA CONTROL**
- connessione con il software di centralizzazione **INTEGRUM**
- invio eventi: GPRS (TCP/UDP), messaggi SMS
- Dual Path Reporting, conforme alla normativa EN 50136 (in combinazione con **ETHM-1 Plus**)
- notifiche: SMS, PUSH, e-mail (**INTEGRA Plus**)
- controllo remoto: SMS, CLIP, app **INTEGRA CONTROL**
- sincronizzazione orario con server NTP/ rete GSM
- aggiornamento remoto del firmware del modulo tramite UpServ
- supporto DUAL SIM

Il produttore si riserva il diritto di cambiare le specifiche e i dati tecnici dei dispositivi. Le fotografie dei prodotti sono dimostrative e possono differire dalla realtà. U-INTGSM-IT0723