

INT-TSG2R-W

TASTIERA TOUCH 4.3"


INT-TSG2R è stata pensata per rendere facile ed intuitiva ogni operazione offerta dalle centrali **INTEGRA**, **VERSA** e **PERFECTA 64 M** con la qualità e il comfort di utilizzo di smartphone e tablet a cui siamo abituati.

La tastiera rappresenta una soluzione ideale per le persone che desiderano una gestione semplice unita ad un'ampia funzionalità comprese le funzioni di building automation, ad es. basate sullo standard **KNX**.

La combinazione delle dimensioni compatte e del design accattivante rende il dispositivo ideale per qualsiasi ambiente.

Caratteristiche

- touch-screen capacitivo da 4,3" in vetro con gestione SWIPE
 - risoluzione 480x272, 16.7 milioni di colori (true colour)
- interfaccia utente multi-livello personalizzabile
 - fino a 24 schermate utente addizionali
- schermate utente con elementi personalizzabili in base alle esigenze dell'utente
- oltre 20 temi grafici predefiniti
- supporto per temi grafici personalizzati
- MACRO per facilitare il controllo domotico del sistema
- tasti rapidi per allarme PANICO, INCENDIO, ASSISTENZA
- compatibile con **INTEGRA** (firmware 1.20 o superiore) e **VERSA** (firmware 1.10 o superiore) e **PERFECTA 64M**
- screensaver con orologio digitale, calendario, stato sistema (zone, uscite, partizioni) e temperature (**INTEGRA**, **INTEGRA Plus** e **PERFECTA 64 M**)
- cornice digitale
- LED di stato sistema sopra lo schermo
- lettore di card di prossimità MIFARE® integrato (13.56 MHz) (solo per **INTEGRA** e **INTEGRA Plus**)
 - Ultralight CSN/SSN
 - Classic CSN/SSN/MSN
 - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN
- 2 ingressi (solo per **INTEGRA** e **INTEGRA Plus**)
 - gestione rilevatori: NO e NC, tapparella e vibrazioni;
 - gestione delle configurazioni EOL, 2EOL e 3EOL (3EOL solo **INTEGRA Plus**);
 - valore delle resistenze programmabile
- segnalazione acustica integrata
- volume della segnalazione acustica regolabile
- luminosità dello schermo regolabile con modalità giorno/notte
- slot per card microSD (per fotografie, sfondi, ecc.)
- protezione antimanomissione contro l'apertura e il distacco dalla parete
- disponibile in bianco (**INT-TSG2R-W**) e nero (**INT-TSG2R-B**)

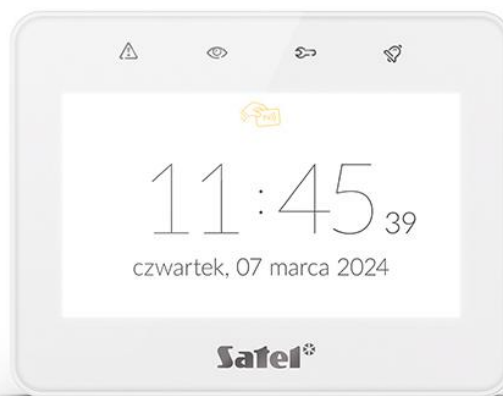

SCHEMA TECNICA

Tensione di alimentazione ($\pm 15\%$)	12 V DC
Temperatura di lavoro	-10°C...+55°C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	115 mA
Assorbimento di corrente massimo	165 mA
Peso	165 g
Umidità massima	93 \pm 3%
Classe ambientale EN50130-5	II
Livello di sicurezza secondo EN 50131	Grado 3
Schede di memoria gestite	microSD, micro SDHC
Dimensioni del contenitore (larghezza x altezza x spessore)	120 x 92 x 14 mm