


# GPRS-T1

## КОНВЕРТЕР МОНИТОРИНГА В ФОРМАТ GPRS/SMS

Коммуникационный модуль **GPRS-T1** предназначен для осуществления мониторинга GPRS и оповещения SMS с помощью любого ПКП, оборудованного телефонным модулем автодозвона.

- преобразование телефонных сигналов мониторинга от любого приемно-контрольного прибора в формат для отправки по каналу GPRS/SMS
- автоматическое переключение на SMS в случае отсутствия GPRS
- оповещение SMS/CLIP
- тест связи методом CLIP
- сигнализация аварии связи

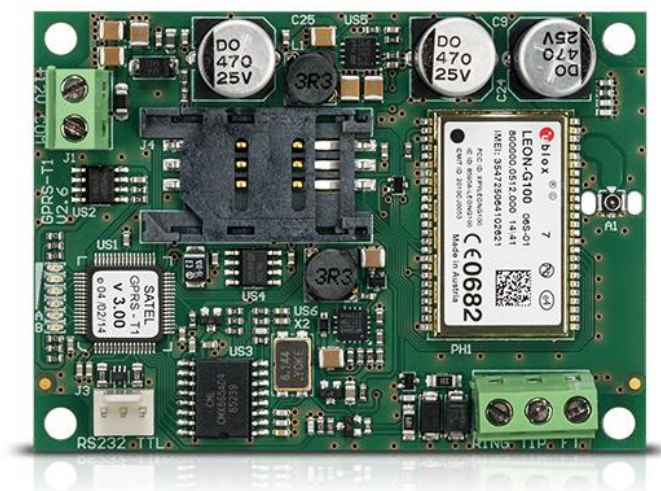

### ТЕХДААННЫЕ

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Класс среды                           | II           |
| Максимальное потребление тока         | 220 mA       |
| Вес                                   | 184 г        |
| Максимальный ток выхода FT            | 50 mA        |
| Потребление тока в режиме готовности  | 50 mA        |
| Габаритные размеры платы электроники  | 80 x 57 мм   |
| Диапазон рабочих температур           | -10...+55 °C |
| Номинальное напряжение питания (±15%) | 12 В DC      |



Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.