


# INT-R

## UNIVERSAL-ERWEITERUNGSMODUL FÜR KARTEN- UND IBUTTON-LESER

Das Erweiterungsmodul für die Alarmzentralen **INTEGRA** ermöglicht den Anschluss von Karten- und/oder iButton-Lesern, um die Zutrittskontrolle zu realisieren und den Bereich scharf/unscharf zu schalten. Das Erweiterungsmodul **INT-R** ist mit den Alarmzentralen **INTEGRA** und **CA-64** kompatibel.

### Eigenschaften:

- Möglichkeit, zwei Zutrittskarten-/iButton-Leser anzuschließen
- Kompatibilität mit den Wiegand Lesern:
  - Wiegand 26
  - Wiegand 26/34/42/56 (Version 3.02 oder höher)
- Relais zur Steuerung des elektromagnetischen Türschlosses
- Eingang zur Kontrolle des Türzustandes
- Eingang, der die Öffnung der Tür mit einem Schalter erlaubt
- mögliche automatische Türentsperrung bei einem Brandalarm
- Sabotageeingang

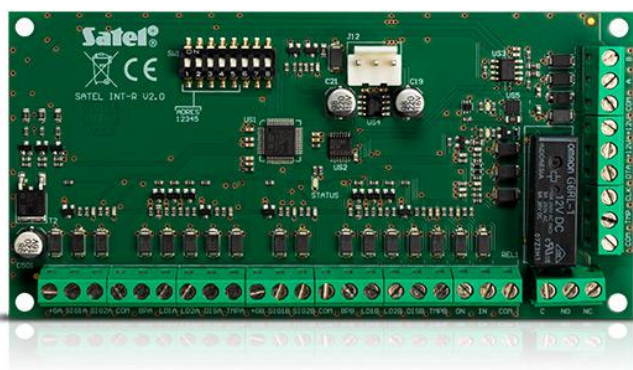

### TECHNISCHE DATEN

Umweltklasse	II
Abmessungen der Elektronikplatine	140 x 68 mm
Betriebstemperatur	-10...+55 °C
Spannungsversorgung	12 V DC ±15%
Ruhestromaufnahme	110 mA
Max. Stromaufnahme	150 mA
Gewicht	80 g
Zulässige Belastung der Relaiskontakte (Widerstand)	5 A / 30 V DC
Max. Luftfeuchtigkeit	93 ±3%