

ACCO-KPWG

ÖNÁLLÓ AJTÓVEZÉRLŐ WIEGAND ÉS EM MARIN FORMÁTUMÚ KÁRTYAOLVASÓ TÁMOGATÁSSAL

Az ACCO-KPWG modul az ACCO beléptetésvezérlő rendszer részeként egy átjáró vezérlésre szolgál. A modul önálló eszközként is alkalmazható. A felhasználók azonosítása kód vagy passzív jeladó (proximitykártya, jeladó, stb.) segítségével történhet. Az ACCO-KPWG Wiegand és EM Marin protokollal működő terminálokkal, valamint iButton (Dallas chip) olvasókkal kompatibilis.

Az eszközt sokoldalú, a felhasználók jogosultságait, az egyes felhasználóknak szóló, ünnepnapokat is magában foglaló ütemezőket is tartalmazó beállítási lehetőségek jellemzik. Ezen kívül a több mint 24,000 esemény rögzítésére alkalmas eseménymemória áll rendelkezésre. A modul nem felejtő flash memóriája a beállítások tápfeszültség nélküli megtartását is biztosítja.

Az **ACCO-KPWG** rendelkezik egy, elektromágneses vagy más egyéb, az ajtó vezérlésre felhasználható relékimenettel. A kiegészítő be- és kimeneteknek köszönhetően a modul riasztórendszerekkel összekapcsolva is alkalmazható.

Függően attól, hogy a vezérlő milyen részét képezi a rendszereknek, az ACCO-KPWG funkciói és beállítása eltérő lehet. Az ajtóvezérlő modul LCD kezelő vagy az **ACCO-SOFT-LT** program segítségével számítógéppel is programozható. A számítógép az **ACCO-USB** átalakító RS-232 vagy RS-485 porton keresztül csatlakoztatható.


Az **ACCO NET** rendszerben a vezérlő beállítása az **ACCO Soft** programmal hajtható végre.

- egy átjáró be- és kilépésének vezérlése
- SATEL és WIEGAND kompatibilis terminálok támogatása
- önálló vagy **ACCO/ACCO NET** rendszer működési módok
- 1024 felhasználó
- felhasználói jogok meghatározása
- proximitykártya és/vagy kód azonosítási módok
- biometrikus azonosítás
- 256 ütemező
- ünnep ütemzők
- nem-felejtő, 24 576 tételes eseménymemória
- munkaidő rögzítés eseménycímkézés
- anti-passback
- programozás:
 - folyamatosan vagy ideiglenesen csatlakoztatott LCD kezelővel
 - RS-232 porton keresztül csatlakoztatott PC-vel
 - **ACCO-USB** illesztőhöz csatlakoztatott PC-vel RS-485 porton keresztül
- nem-felejtő beállítási memória
- FLASH alapú frissíthető firmware
- ütemezett ajtónyitás és zárás
- programozható belépésszám korlát

Figyelem!

ACCO-KPWG változatai:

- **v2.03** csak **ACCO-SOFT-LT v1.03** szoftverváltozattal működik
- **v3.00** csak **ACCO-SOFT-LT v1.04** vagy **v1.05** szoftverváltozattal működik
- **v3.01** csak **ACCO-SOFT-LT v1.05** vagy **v1.07.004** szoftverváltozattal működik

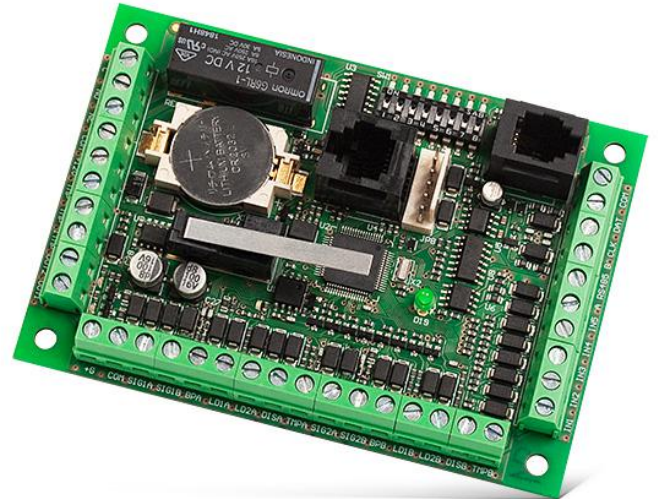

ACCO NET beléptetésvezérlővel történő működéshez v3.00 vagy újabb változatú vezérlő szükséges.

MŰSZAKI ADATOK

Környezeti osztály	II
Maximális csatlakozó áram a relén	8 A
OC típusú kimenetek terhelhetősége	50 mA
Nyomatott áramkört lemez méretei	73 x 104 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Névleges tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Tömeg	235 g



A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.