


# GSM-5

## KOMMUNIKÁCIÓS MODUL

A GSM-5 kommunikációs modul szélesíti a meglévő ilyen típusú berendezések skáláját. A GSM-4 szerkezetének fejlesztését képi, kiegészítő funkciók bevezetésével. A legfontosabb különbség a két SIM-kártya támogatása, mely a kommunikáció megbízhatóságát javítja két független távközlési infrastruktúra kihasználási lehetőségének köszönhetően.

- telefonvonal szimulálása GSM-en keresztül
- két SIM-kártya támogatása
- telefonvonal hibánál GSM-re váltás
- 4 programozható bemenet
- telefonos felügyelet átkonverálása SMS/GPRS/CSD-re
- DTMF/SMS/CLIP segítségével irányított 3 kimenet
- PAGER (DTMF) üzenetek átkonverálása SMS-re
- tesztátvitel elküldése CLIP felhasználásával
- modem funkció **INTEGRA** központok számára
- programozás gombok vagy számítógép segítségével

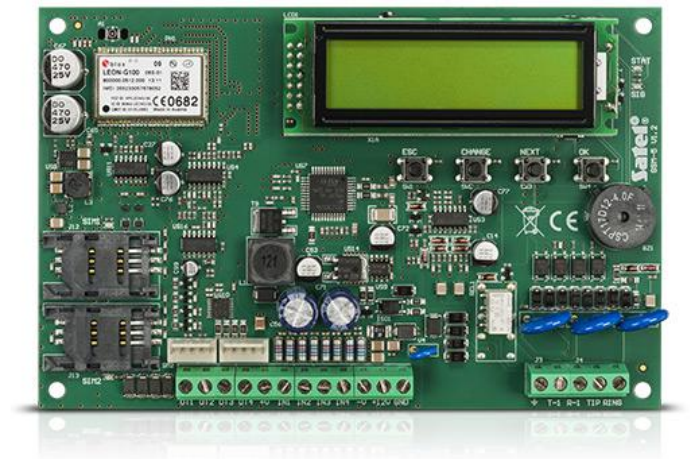

## MŰSZAKI ADATOK

OC típusú kimenetek száma	3
Tápfeszültség ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Kimenetek áramerhelhetősége	50 mA
Bemenetek száma	4
Nyomatott áramkört lemez méretei	162 x 104 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Áramfelvétel készenléti állapotban	100 mA
Maximális áramfelvétel	330 mA
A táp megkívánt minimális áramteljesítménye	500 mA
Maximális nedvesség	93 $\pm$ 3%
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
A tápláló kimenet száma	1
A burkolatban levő készülék súlya	875 g
+V kimenet megterhelhetősége	300 mA