


# INT-O

## KIMENETBŐVÍTŐ MODUL

A kimeneti bővítőmodul **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA**, **VERSA Plus**, **PERFECTA** és **PERFECTA-T** családhoz tartozó riasztóközpontokkal, valamint **ACCO NET** beléptetésvezérlő központtal összeköttetésben alkalmazható. Az eszköz CA-64 O-OC, CA-64 O-R, valamint CA-64 O-ROC modulokat váltja. Az **INT-O** a rendszer 8 vezetékes kimenettel történő bővítését teszi lehetővé. Kiegészítő szabotázsbemenete biztosítja a modulház illetéktelen kinyitásának érzékelését.

- rendszer 8 kimenettel történő bővítése:
  - 8 OC típusú kisáramú kimenet
  - max. 8 relékimenet
  - mindegyik OC típusú kimenet párhuzamosan működik az adott relékimenettel
  - relékimenetek működésének letiltásával csökkenthető áramfogyasztás
- **RS-485** buszcsatlakoztatás lehetősége (buszon keresztüli firmware frissítés)

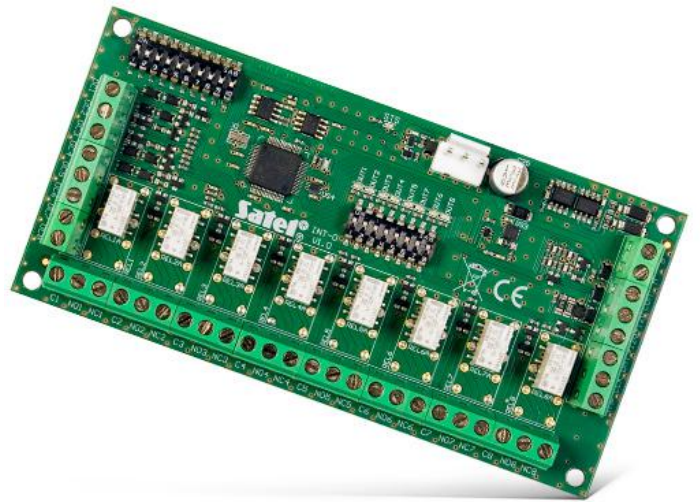

## MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Működési hőmérséklet	-10 °C...+55 °C
Áramfelvétel készenléti állapotban	30 mA
Maximális áramfelvétel	160 mA
Tömeg	90 g
Maximális nedvesség	93 $\pm$ 3%
Áramfogyasztás aktív relén át	16 mA
Méret	140 x 68 mm
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
OC típusú kimenetek megterheltsége	50 mA / 12 V DC
Jelfogó kimenetek megterheltsége (ellenállási megterheltség)	1 A / 30 V DC
+12V kimenet megterheltsége	2,5 A / 12 V DC
az EN 50131 szerinti biztonsági fok (tápegység nélkül)	Grade 3
az EN 50131 szerinti biztonsági fok (APS-412 tápegységgel)	Grade 2