


INT-RS

INTERFEJS RS-232 DO INTEGRACJI SYSTEMÓW

- interfejs RS-232 dołączany do magistrali manipulatorów
- komunikacja z programem **GUARDX**
- obsługa monitoringu przez RS-232
- otwarty protokół do integracji z innymi systemami (wymaga implementacji protokołu RS-232 po stronie obcego systemu)

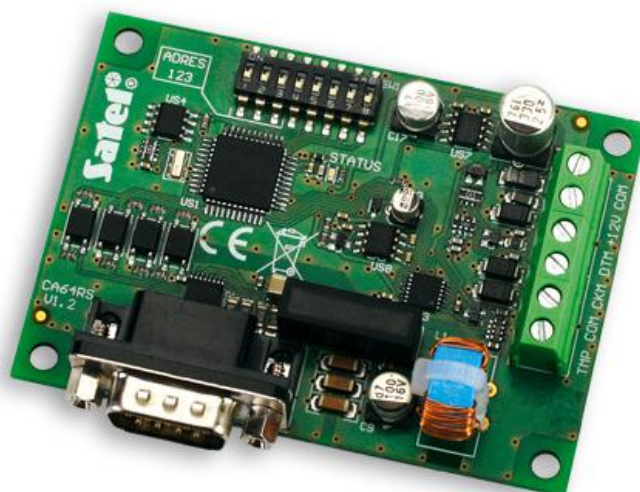

DANE TECHNICZNE

Klasa środowiskowa	II
Napięcie zasilania (±15%)	12 V DC
Wymiary płytki elektroniki	57 x 80 mm
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Pobór prądu w stanie gotowości	35 mA
Maksymalny pobór prądu	35 mA
Masa	39 g



Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.