


# B-2T BR

## MAGNETICKÝ KONTAKT SO SVORKAMI (HNEDÝ)

Magnetické kontakty sú základným elementom obvodovej ochrany. Ich bežnou úlohou je zisťovanie otvorenia dverí a okien. Stredne veľký magnetický kontakt **B-2T BR** so svorkovnicou, je určený na zapustenú montáž do rámu okna alebo dverí. Vďaka spôsobu montáže nie je po nainštalovaní viditeľný. Kontakt sa vyrába v bielej alebo hnedej farbe.

- zapustená montáž
- svorky

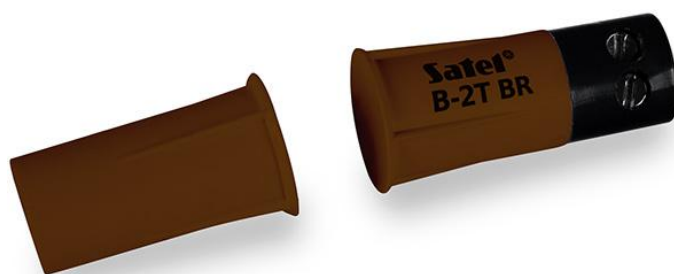

### TECHNICKÉ INFORMÁCIE

|  |              |
|--|--------------|
| Maximálne napätie prepínané kontaktom  | 100 V        |
| Maximálny prepínaný prúd               | 500 mA       |
| Pracovná teplota                       | -10...+55 °C |
| Hmotnosť                               | 6 g          |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia             | 93±3%        |
| Vzdialenosť uzatvorenia kontaktov      | 19 mm        |
| Vzdialenosť otvorenia kontaktov        | 20 mm        |
| Rozmery krytu magnetu                  | ø9 x 14,5 mm |
| Trieda prostredia podľa EN50130-5      | II           |
| Typ detektora (mimo magnetického poľa) | NO           |
| Rozmery krytu kontaktu                 | ø9 x 23,5 mm |