


# SX6-TO

## ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОПЫТКИ ПОКРЫТИЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ

SX6-TO – это оптический датчик, позволяющий обнаружить попытку покрытия оповещателя монтажной пеной. Он предназначен для оповещателя SD-6000.

- сигнализация попытки покрытия оповещателя монтажной пеной
- применение: **SD-6000**

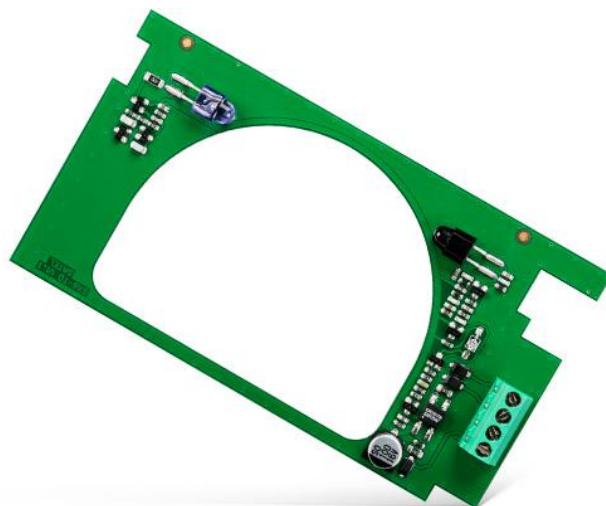

### ТЕХДААННЫЕ

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Напряжение питания ( $\pm 15\%$ )    | 12 В DC           |
| Диапазон рабочих температур          | -25 °C ... +55 °C |
| Потребление тока в режиме готовности | 35 мА             |
| Максимальное потребление тока        | 45 мА             |
| Вес                                  | 12 г              |
| Максимальная влажность воздуха       | 93 $\pm$ 3%       |
| Габаритные размеры                   | 97x53 мм          |
| Класс среды по стандарту EN50130-5   | III               |
| Максимальный ток выхода TMP          | 40 мА / 16 В DC   |